

M-410/800F-32C





Max. Gewicht am
Handgelenk: **800 kg**



Max. Reichweite:
3203 mm

Achszahl	Wiederhol- genauigkeit (mm)	Gewicht der Mechanik (kg)	Arbeitsbereich [°]						Achsgeschwindigkeit [°/s]						A4 Moment/ Trägheit (Nm/kgm ²)	A5 Moment/ Trägheit (Nm/kgm ²)	A6 Moment/ Trägheit (Nm/kgm ²)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A1	A2	A3	A4	A5	A6			
4	± 0.05	2500	370	144	136	720	-	-	65	65	65	125	-	-	830	-	-

Arbeitsbereich

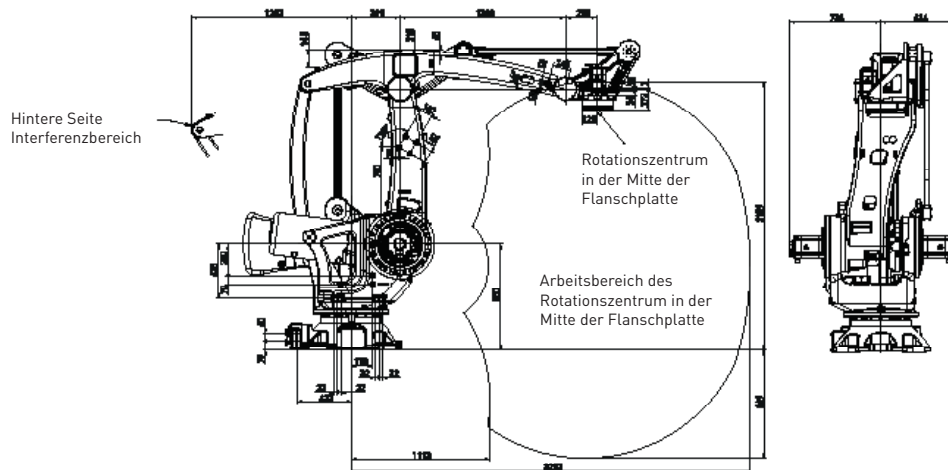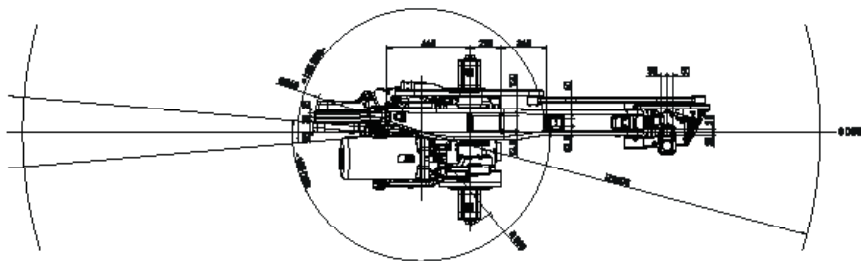

Roboter

M-410/800F-32C

Roboter aufstellmaße [mm]	884 x 784
Bodenmontage	●
Deckenmontage	-
Wandmontage	-



Steuerung

R-50iA

Schaltschranktyp Mate	-
Schaltschranktyp A	●
Schaltschranktyp C	○
iPendant Touch (Standard)	●

Stromanschlüsse

Elektrische Spannung 50/60Hz, 3 Phasen [V]	380-575
Elektrische Spannung 50/60Hz, 1 Phase [V]	-
Durchschnittliche Leistung [kW]	-

Integrierte Funktionen

Integrierte Signale am Oberarm In / Out (Haltesignale)	8/8
Integrierte Luftzufuhr	2

Umgebung

Schallleistungspegel [dB]	< 70
Umgebungstemperatur [° C]	0-45

Schutzart

Mechanik Standard/optional	IP54
Handgelenk & A3 Arm Standard/optional	IP54
Reinraumklasse (ISO Klasse 4)	-

● Standard ○ Auf Anfrage - Nicht verfügbar [] mit Hardware- und/oder Software-Option