

M-900iB/700E




Max. Gewicht am Handgelenk: **700 kg**



Max. Reichweite: **2832 mm**

Achszahl	Wiederholgenauigkeit (mm)	Gewicht der Mechanik (kg)	Arbeitsbereich [°]						Achsgeschwindigkeit [°/s]						A4 Moment/Trägheit (Nm/kgm ²)	A5 Moment/Trägheit (Nm/kgm ²)	A6 Moment/Trägheit (Nm/kgm ²)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A1	A2	A3	A4	A5	A6			
6	± 0.1*	3040	360	154	160	720	244	720	80	80	80	100	100	160	5000/1098	5000/1098	2800/444

Arbeitsbereich

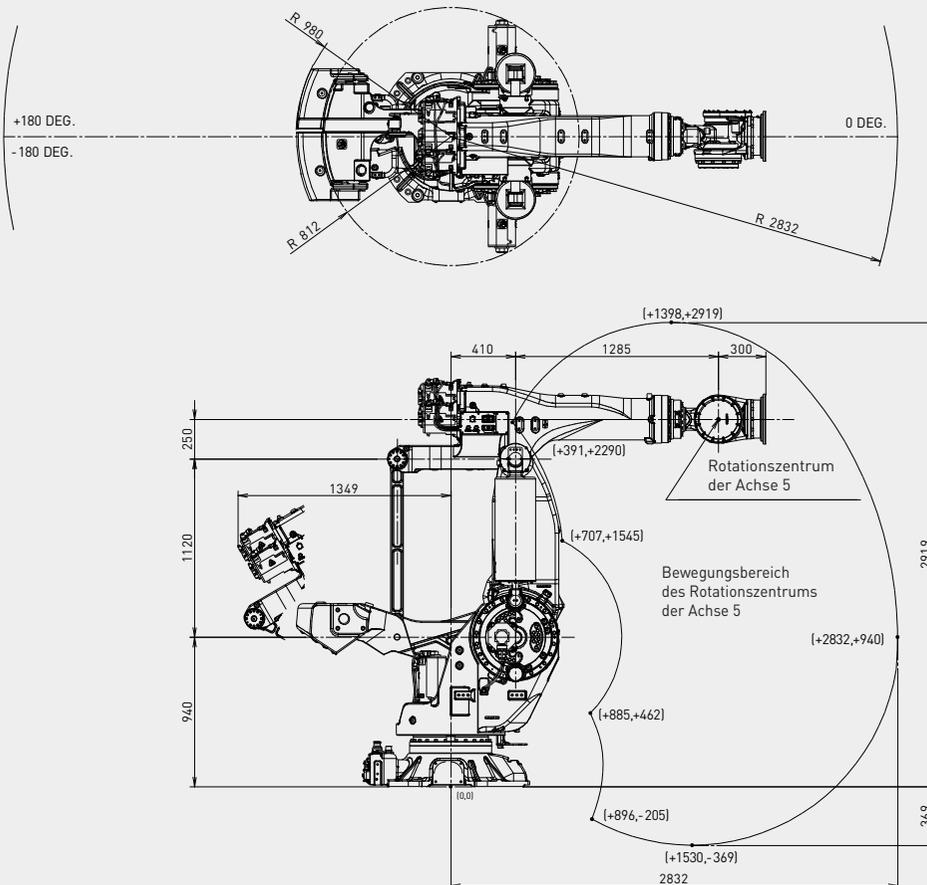

Roboter

	M-900iB/700E
Roboter aufstellmaße [mm]	1009 X 814
Bodenmontage	●
Deckenmontage	-
Wandmontage	-

Steuerung

	R-30iB Plus
Schaltschranktyp Open Air	-
Schaltschranktyp Mate	-
Schaltschranktyp A	-
Schaltschranktyp B	●
iPendant Touch (Standard)	●

Stromanschlüsse

Elektrische Spannung 50/60Hz, 3 Phasen [V]	380-575
Elektrische Spannung 50/60Hz, 1 Phase [V]	-
Durchschnittliche Leistung [kW]	5

Integrierte Funktionen

Integrierte Signale am Oberarm In / Out (Haltesignale)	8/8
Integrierte Luftzufuhr	2

Umgebung

Schallleistungspegel [dB]	76.3
Umgebungstemperatur [° C]	0-45

Schutzart

Mechanik Standard/optional	IP54/IP56
Handgelenk & A3 Arm Standard/optional	IP67

● Standard ○ Auf Anfrage - Nicht verfügbar () mit Hardware- und/oder Software-Option *basierend auf IS09283