

SR-6iA





Max. Gewicht am
Handgelenk: **6 kg**



Max. Reichweite:
650 mm

Achszahl	Wiederhol- genauigkeit (mm)	Gewicht der Mechanik (kg)	Arbeitsbereich [°]						Achsgeschwindigkeit [°/s]						A4 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)	A5 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)	A6 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A1	A2	A3	A4	A5	A6			
4	± 0.01 (J1,J2, J3) ± 0.004 (J4)	30	296	300	210mm	1440	-	-	440	700	2000 mm/sec	2500	-	-	0.12	-	-

Arbeitsbereich

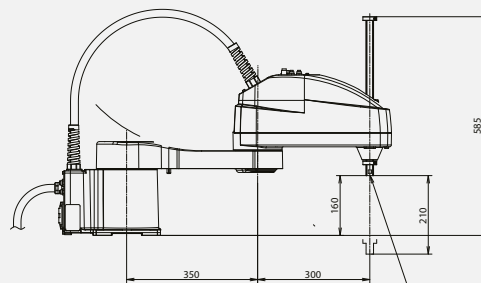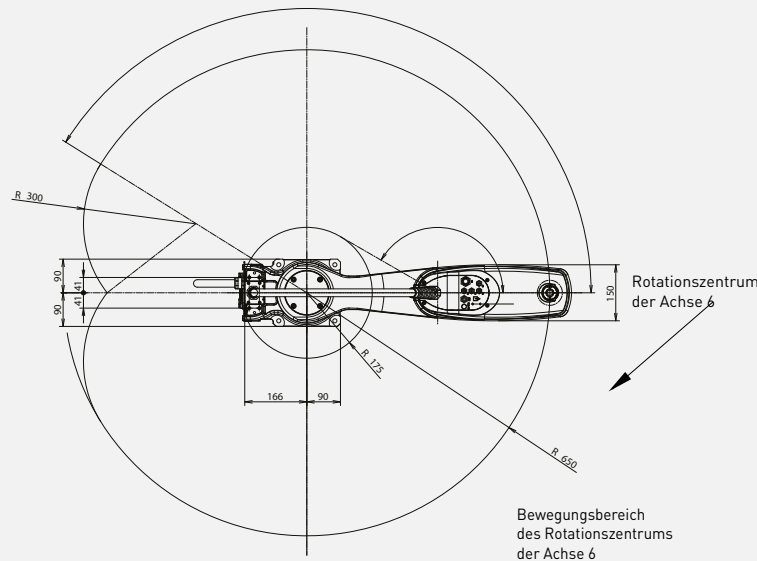

Robot

SR-6iA

Roboter aufstellmaße [mm]	180 x 256 (397)
Bodenmontage	●
Deckenmontage	-
Winkelmontage	-
Wandmontage	○



Steuerung

R-30iB Plus

Compact Plus	●
Schaltschranktyp Open Air	-
Schaltschranktyp Mate	-
Schaltschranktyp A	-
Schaltschranktyp B	-
iPendant Touch (Standard)	-

Stromanschlüsse

Elektrische Spannung 50/60Hz, 3 Phasen [V]	-
Elektrische Spannung 50/60Hz, 1 Phase [V]	200-230
Durchschnittliche Leistung [kW]	0.35

Integrierte Funktionen

Integrierte Signale am Oberarm In / Out (Haltesignale)	4/4
Integrierte Luftzufuhr	2
Integriertes Magnetventil	2

Umgebung

Schallleistungspegel [dB]	<70
Umgebungstemperatur [° C]	0-45

Schutzart

Mechanik Standard/optional	IP20
Handgelenk & A3 Arm Standard/optional	IP20

Zusatz

Max. Presskraft (Newton)	200
--------------------------	-----