

SR-3iA/C





Max. Gewicht am Handgelenk: **3 kg**



Max. Reichweite: **400 mm**

Achszahl	Wiederholgenauigkeit (mm)	Gewicht der Mechanik (kg)	Arbeitsbereich [°]						Achsgeschwindigkeit [°/s]						A4 Moment/Trägheit (Nm/kgm²)	A5 Moment/Trägheit (Nm/kgm²)	A6 Moment/Trägheit (Nm/kgm²)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A1	A2	A3	A4	A5	A6			
4	± 0.01 (J1,J2, J3) ± 0.004 (J4)	21	284	290	200mm	1440	-	-	720	780	1800 mm/sec	3000	-	-	0.06	-	-

Arbeitsbereich

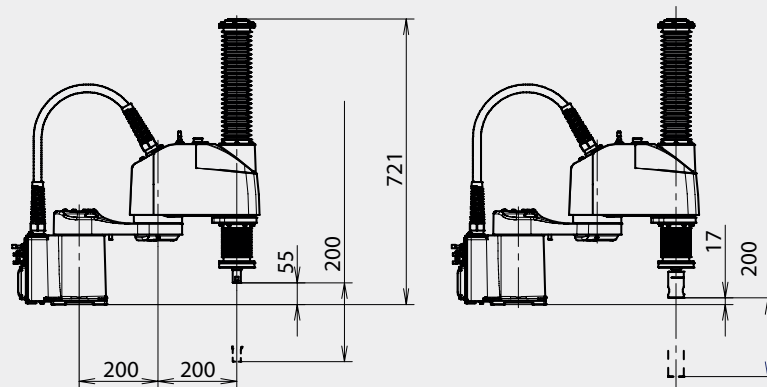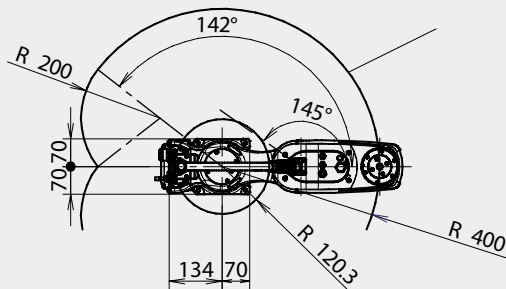

Roboter

SR-3iA/C

Roboter aufstellmaße [mm]	140 x 204 [343]
Bodenmontage	•
Deckenmontage	-
Winkelmontage	-
Wandmontage	-



Steuerung

R-30iB Plus

Compact Plus	•
iPendant Touch (Standard)	-

Stromanschlüsse

Elektrische Spannung 50/60Hz, 3 Phasen [V]	-
Elektrische Spannung 50/60Hz, 1 Phase [V]	200-230
Durchschnittliche Leistung [kW]	0.25

Integrierte Funktionen

Integrierte Signale am Oberarm In / Out (Haltesignale)	4/4
Integrierte Luftzufuhr	2
Integriertes Magnetventil	2

Umgebung

Schallleistungspegel [dB]	<70
Umgebungstemperatur [° C]	0-45

Schutzart

Mechanik Standard/optional	IP54
Handgelenk & A3 Arm Standard/optional	IP54
Reinraumklasse (ISO Klasse 5)	•

Zusatz

Max. Presskraft (Newton)	150
--------------------------	-----

Lebensmittelqualität / mechanische Optionen

Lebensmitteltaugliches Fett	•
Weißer Epoxidfarbe	•