

M-1000/550F-46A





Max. Gewicht am
Handgelenk: **550 kg**



Max. Reichweite:
4601 mm

Achszahl	Wiederhol- genauigkeit (mm)	Gewicht der Mechanik (kg)	Arbeitsbereich [°]						Achsgeschwindigkeit [°/s]						A4 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)	A5 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)	A6 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A1	A2	A3	A4	A5	A6			
6	± 0.1	5800	360	145	330	720	240	720	75	60	60	85	85	115	5280/1100	5280/1100	2520/750

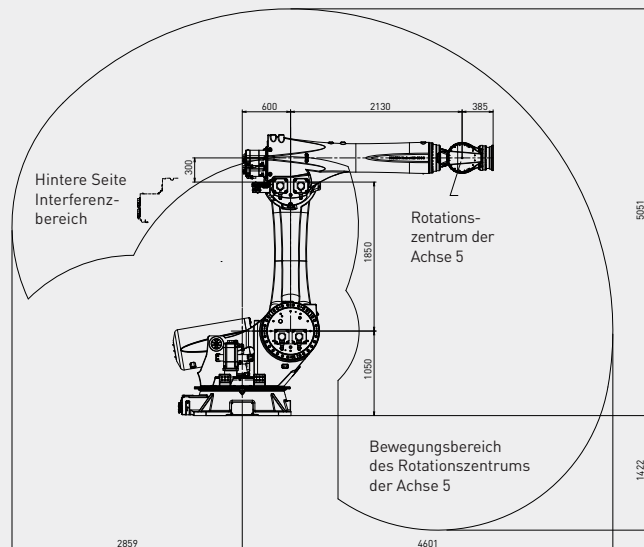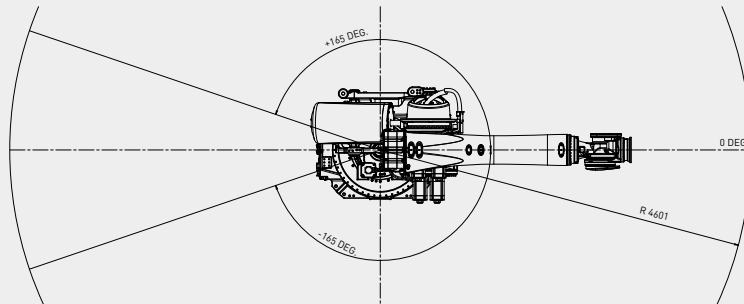

Roboter

M-1000/550F-46A

Roboter aufstellmaße [mm]

1350 x 1210

Bodenmontage

•

Deckenmontage

-

Wandmontage

-



Steuerung

R-50iA

Schaltschranktyp Mate

-

Schaltschranktyp A

•

Schaltschranktyp C

○

iPendant Touch (Standard)

•

Stromanschlüsse

Elektrische Spannung 50/60Hz, 3 Phasen [V]

380-575

Elektrische Spannung 50/60Hz, 1 Phase [V]

-

Durchschnittliche Leistung [kW]

8

Integrierte Funktionen

Integrierte Signale am Oberarm In / Out (Haltesignale)

8/8

Integrierte Luftzufuhr

2

Umgebung

Schallleistungspegel [dB]

72

Umgebungstemperatur [°C]

0-45

Schutzart

Mechanik Standard/optional

IP54

Handgelenk & A3 Arm Standard/optional

IP67

Reinraumklasse (ISO Klasse 4)

• Standard ○ Auf Anfrage - Nicht verfügbar [] mit Hardware- und/oder Software-Option