

R-2000/120R-39E





Max. Gewicht am
Handgelenk: **120 kg**



Max. Reichweite:
3950 mm

Achszahl	Wiederhol- genauigkeit (mm)	Gewicht der Mechanik (kg)	Arbeitsbereich [°]						Achsgeschwindigkeit [°/s]						A4 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)	A5 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)	A6 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A1	A2	A3	A4	A5	A6			
6	± 0.05	1540	370	200	405	720	250	720	110	101	130	190	180	290	1000/132	1000/132	570/110

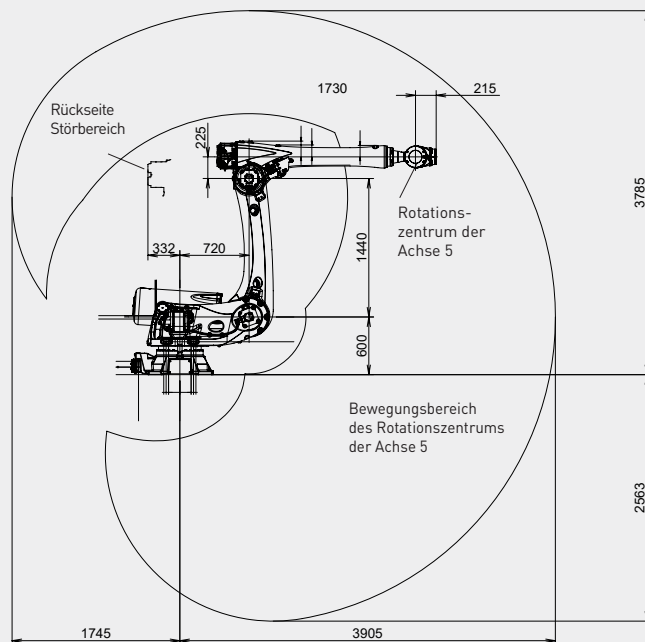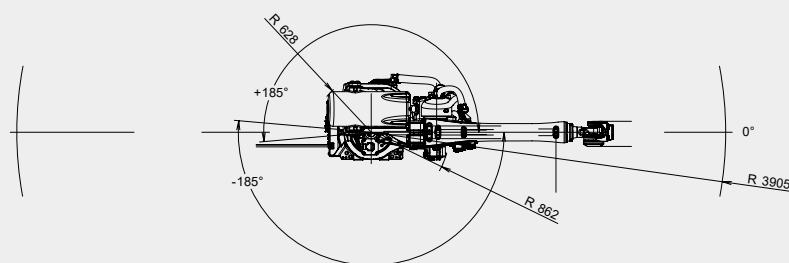

Roboter

R-2000/120R-39E

Roboter aufstellmaße [mm]

812 x 605

Bodenmontage

•

Deckenmontage

-

Wandmontage

-



Steuerung

R-50iA

Schaltschranktyp Mate

-

Schaltschranktyp A

•

Schaltschranktyp C

o

Teach Pendant

•

Stromanschlüsse

Elektrische Spannung 50/60Hz, 3 Phasen [V]

380-575

Elektrische Spannung 50/60Hz, 1 Phase [V]

-

Durchschnittliche Leistung [kW]

3

Integrierte Funktionen

Integrierte Signale am Oberarm In / Out (Haltesignale)

8/8

Integrierte Luftzufuhr

1

Umgebung

Schallleistungspegel [dB]

<70

Umgebungstemperatur [°C]

0-45

Schutzart

Mechanik Standard/optional

IP54

Handgelenk & A3 Arm Standard/optional

IP67

• Standard o Auf Anfrage - Nicht verfügbar [] mit Hardware- und/oder Software-Option