

M-950iA/500




Max. Gewicht am Handgelenk: **500 kg**



Max. Reichweite: **2830 mm**

Achszahl	Wiederholgenauigkeit (mm)	Gewicht der Mechanik (kg)	Arbeitsbereich (°)						Achsgeschwindigkeit (°/s)						A4 Moment/Trägheit (Nm/kgm ²)	A5 Moment/Trägheit (Nm/kgm ²)	A6 Moment/Trägheit (Nm/kgm ²)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A1	A2	A3	A4	A5	A6			
6	± 0.08*	2500	370	150	395	720	244	720	100	80	80	110	110	170	3420/1100	3420/1100	1850/445

Arbeitsbereich

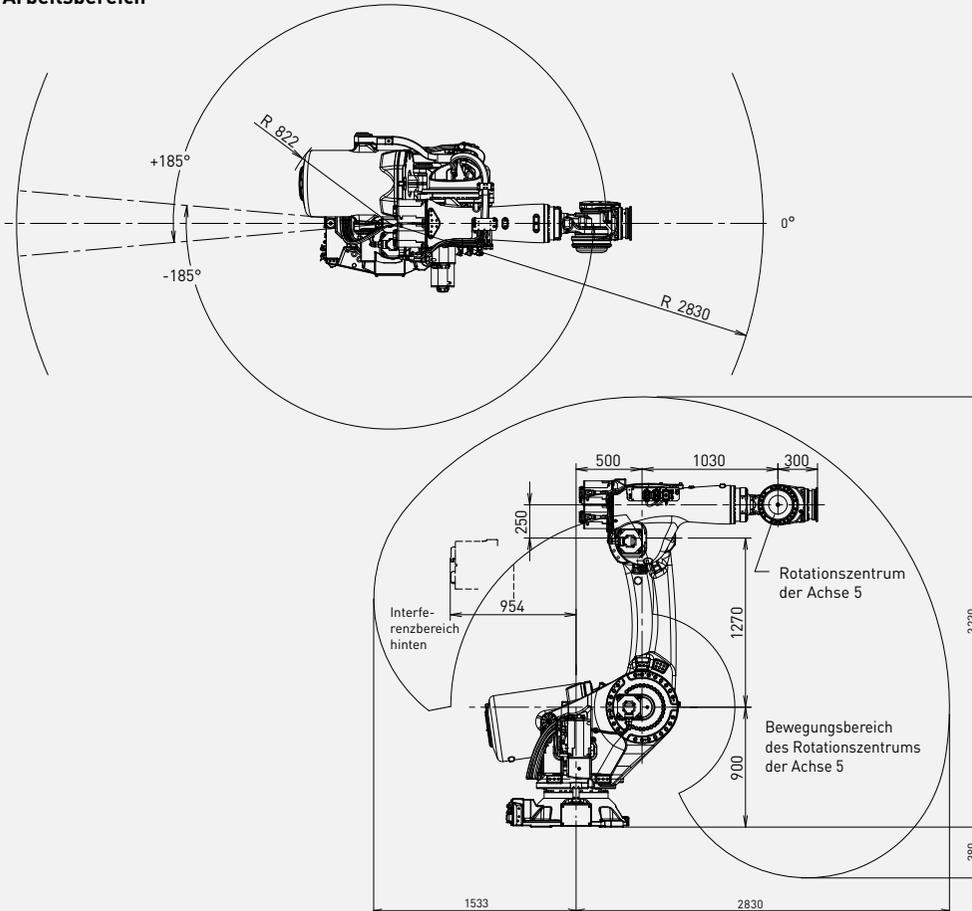

Roboter

M-950iA/500

Roboter aufstellmaße [mm]

884 x 783

Bodenmontage

•

Deckenmontage

-

Wandmontage

-



Steuerung

R-30iB Plus

Schaltschranktyp Open Air

-

Schaltschranktyp Mate

-

Schaltschranktyp A

-

Schaltschranktyp B

•

iPendant Touch (Standard)

•

Stromanschlüsse

Elektrische Spannung 50/60Hz, 3 Phasen [V]

380-575

Elektrische Spannung 50/60Hz, 1 Phase [V]

-

Durchschnittliche Leistung [kW]

-

Integrierte Funktionen

Integrierte Signale am Oberarm In / Out (Haltesignale)

8/8

Integrierte Luftzufuhr

2

Umgebung

Schallleistungspegel [dB]

71.3

Umgebungstemperatur [° C]

0-45

Schutzart

Mechanik Standard/optional

IP54

Handgelenk & A3 Arm Standard/optional

IP67

• Standard ◦ Auf Anfrage - Nicht verfügbar () mit Hardware- und/oder Software-Option *basierend auf IS09283