

# R-2000iC/220U (Montage kopfüber)





Max. Gewicht am  
Handgelenk: **220 kg**



Max. Reichweite:  
**2518 mm**

Achszahl	Wiederhol- genauigkeit (mm)	Gewicht der Mechanik (kg)	Arbeitsbereich [°]						Achsgeschwindigkeit [°/s]						A4 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)	A5 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)	A6 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A1	A2	A3	A4	A5	A6			
6	± 0.05*	1020	370	136	312	720	250	720	120	85	110	140	140	220	1360/147	1360/147	735/82

## Arbeitsbereich

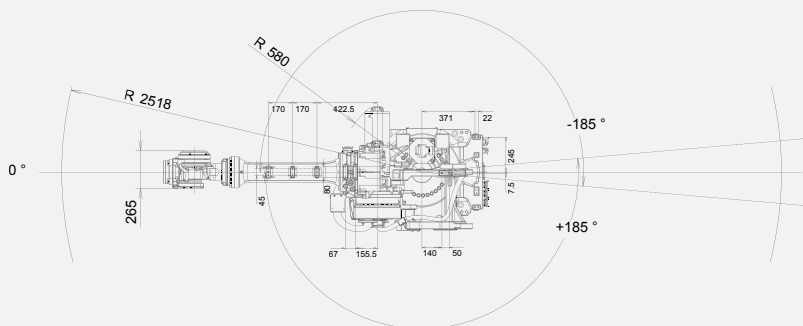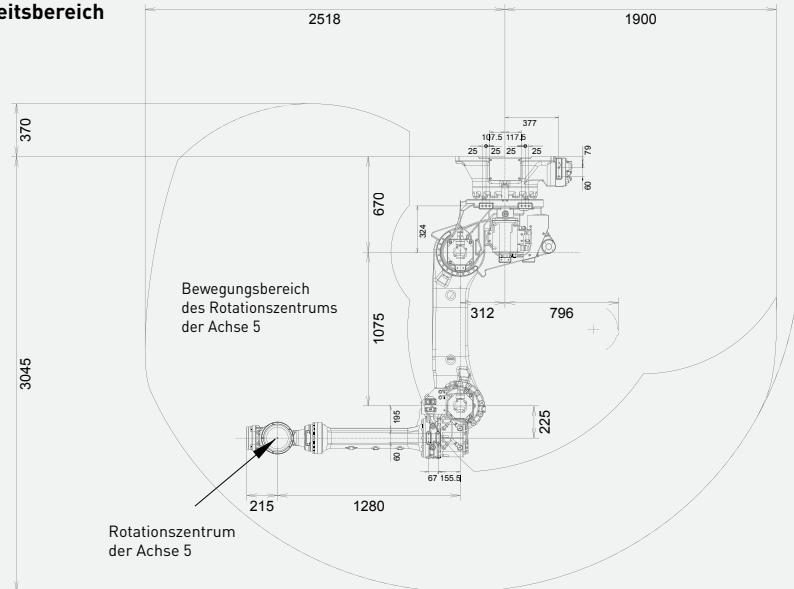

## Robot

## R-2000iC/220U

Roboter aufstellmaße [mm]	771 X 610
Bodenmontage	-
Deckenmontage	•
Wandmontage	-



## Steuerung

## R-30iB Plus

Schaltschranktyp Open Air	-
Schaltschranktyp Mate	-
Schaltschranktyp A	•
Schaltschranktyp B	o
iPendant Touch (Standard)	•

## Stromanschlüsse

Elektrische Spannung 50/60Hz, 3 Phasen [V]	380-575
Elektrische Spannung 50/60Hz, 1 Phase [V]	-
Durchschnittliche Leistung [kW]	3

## Integrierte Funktionen

Integrierte Signale am Oberarm In / Out (Haltesignale)	8/8
Integrierte Luftzufuhr	2

## Umgebung

Schallleistungspegel [dB]	70.5
Umgebungstemperatur [° C]	0-45

## Schutzart

Mechanik Standard/optional	IP54
Handgelenk & A3 Arm Standard/optional	IP67

\*basierend auf ISO9283

• Standard    o Auf Anfrage    - Nicht verfügbar    ( ) mit Hardware- und/oder Software-Option    \*basierend auf ISO9283