
M-710*i*D/70

Charge admissible au poignet: **70 kg**

Rayon: **2104 mm**

Axes	Répétabilité (mm)	Masse unité mécanique (kg)	Rayon (°)						Vitesse de mouvement(°/s)						J4 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)	J5 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)	J6 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)
			J1	J2	J3	J4	J5	J6	J1	J2	J3	J4	J5	J6			
6	± 0.03*	580	370	225	441	720	250	720	180	180	180	260	260	370	300/30	300/30	150/15

Enveloppe de travail

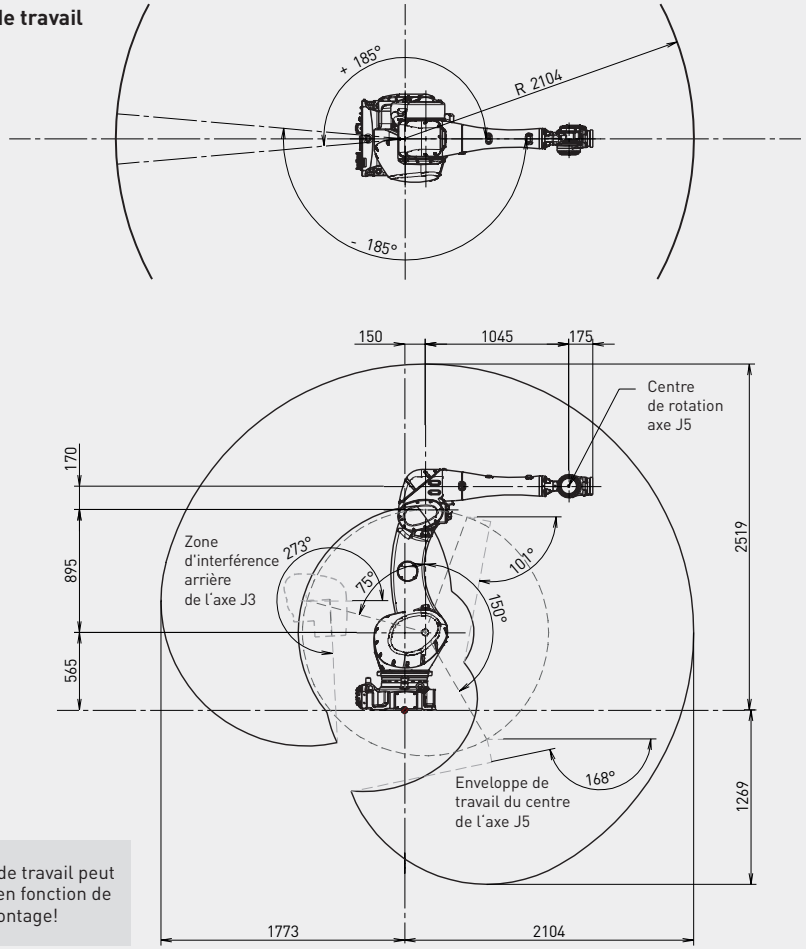

L'enveloppe de travail peut être limitée en fonction de l'angle de montage!

Robot	**M-710*i*D/70**
Empreinte au sol [mm]	535 X 550
Fixation au sol	●
Fixation à l'envers	●
Fixation au mur ou en angle	●
Contrôleur	**R-30*i*B Plus**
Armoire Open Air	-
Armoire Mate	○
Armoire Taille A	●
Armoire Taille B	○
*i*Pendant Touch	●
Raccordements électriques	
Tension 50/60Hz triphasée [V]	380-575
Tension 50/60Hz monophasée [V]	-
Consommation d'énergie moyenne [kW]	2.5
Services intégrés	
Signaux entrée/sortie intégrés sur l'axe 3 [prise EE]	8/8
Alimentation d'air intégrée	1
Environnement	
Niveau sonore [dB]	74.2
Température ambiante [° C]	0-45
Protection	
Indice de protection / en option	IP54
Poignet et bras J3 standard / en option	IP67

● Standard ○ Sur demande - Non disponible ( ) avec option matériel ou logiciel *Basé sur ISO9283

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis. Tous droits réservés. ©2025 FANUC Europe Corporation