

R-2000/225F-27E




Max. Gewicht am
Handgelenk:
225 / 240 *1)



Max. Reichweite:
2655 mm

Achszahl	Wiederhol- genauigkeit (mm)	Gewicht der Mechanik (kg)	Arbeitsbereich [°]						Achsgeschwindigkeit [°/s]						A4 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)	A5 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)	A6 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A1	A2	A3	A4	A5	A6			
6	± 0.05	1105	370	136	357	720	250	720	120	110	115	145	145	240	1590 (1400 *1) /250	1590 (1400 *1) /250	800/200

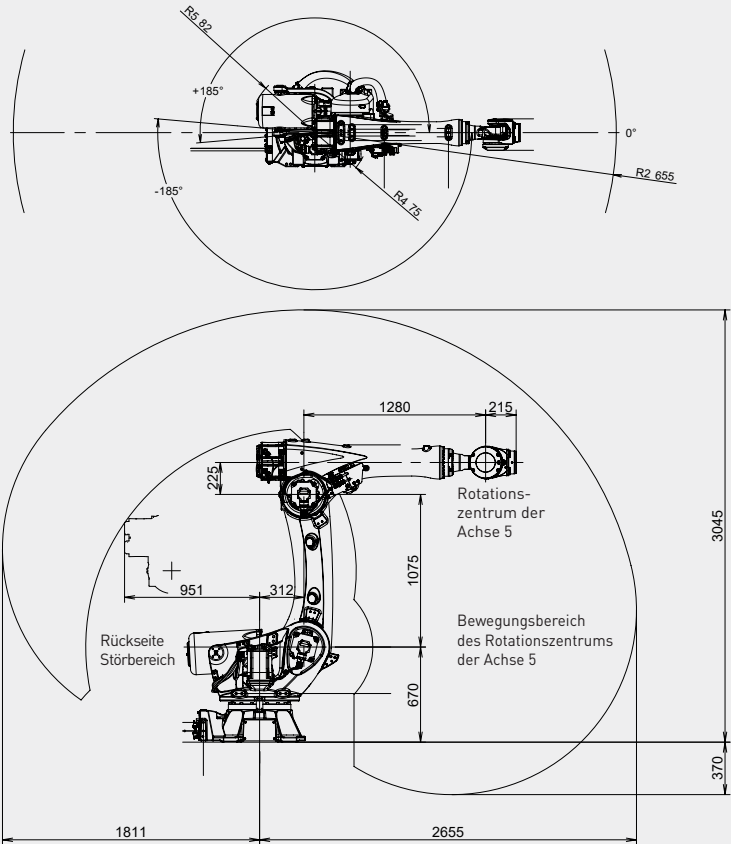

Roboter

R-2000/225F-27E

Roboteraufstellmaße [mm]	745 x 605
Bodenmontage	●
Deckenmontage	-
Wandmontage	-



Steuerung

R-50iA

Schaltschranktyp Mate	-
Schaltschranktyp A	●
Schaltschranktyp C	○
Teach Pendant	●

Stromanschlüsse

Elektrische Spannung 50/60Hz, 3 Phasen [V]	380-575
Elektrische Spannung 50/60Hz ,1 Phase [V]	-
Durchschnittliche Leistung [kW]	2.5

Integrierte Funktionen

Integrierte Signale am Oberarm In / Out (Haltesignale)	8/8
Integrierte Luftzufuhr	1

Umgebung

Schallleistungspegel [dB]	<70
Umgebungstemperatur [° C]	0-45

Schutzart

Mechanik Standard/optional	IP54
Handgelenk & A3 Arm Standard/optional	IP67

● Standard ○ Auf Anfrage - Nicht verfügbar [] mit Hardware- und/oder Software-Option