


M-900iB/330L




Max. Gewicht am
Handgelenk: **330 kg**



Max. Reichweite:
3203 mm

Achszahl	Wiederhol- genauigkeit (mm)	Gewicht der Mechanik (kg)	Arbeitsbereich [°]						Achsgeschwindigkeit [°/s]						A4 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)	A5 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)	A6 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A1	A2	A3	A4	A5	A6			
6	± 0.1*	1780	370	151	164	720	250	720	100	85	85	90	85	165	2205/340	2205/340	1200/220

Arbeitsbereich

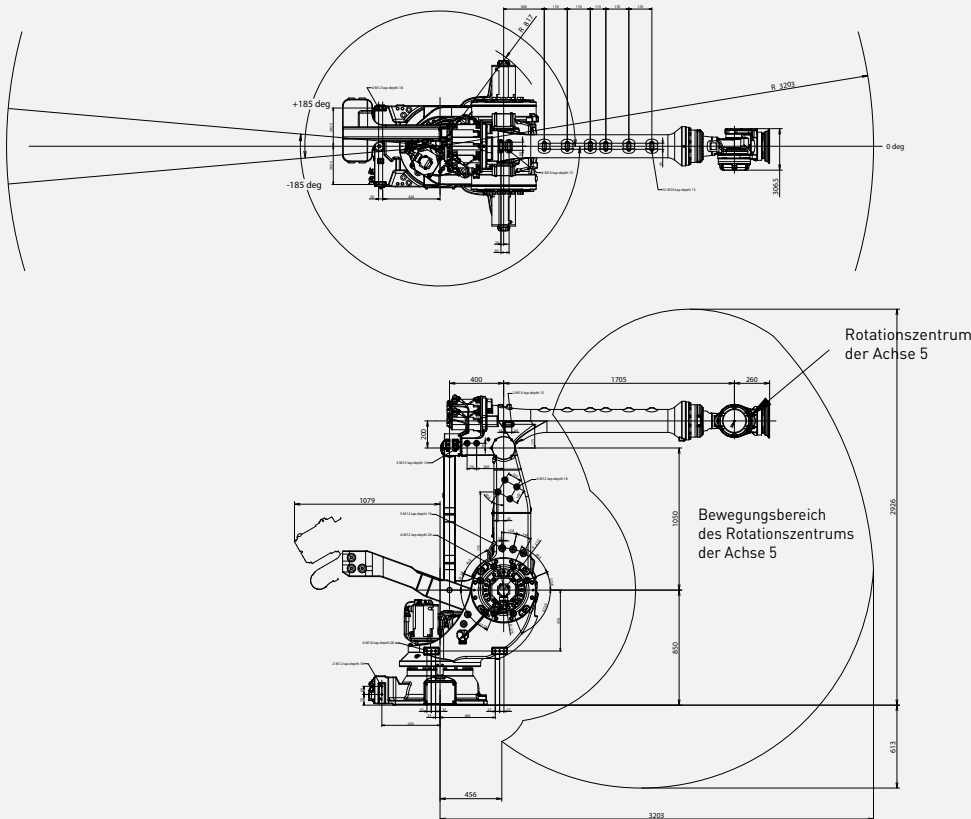

Robot

M-900iB/330L

Roboter aufstellmaße [mm]

830 x 610

Bodenmontage



Deckenmontage



Wandmontage



Steuerung

R-30iB Plus

Schaltschranktyp Open Air



Schaltschranktyp Mate



Schaltschranktyp A



Schaltschranktyp B



iPendant Touch (Standard)



Stromanschlüsse

Elektrische Spannung 50/60Hz, 3 Phasen [V]

380-575

Elektrische Spannung 50/60Hz, 1 Phase [V]



Durchschnittliche Leistung [kW]

3

Integrierte Funktionen

Integrierte Signale am Oberarm In / Out (Haltesignale)

8/8

Integrierte Luftzufuhr

2

Umgebung

Schallleistungspegel [dB]

73.9

Umgebungstemperatur [°C]

0-45

Schutzart

Mechanik Standard/optional

IP54/IP56

Handgelenk & A3 Arm Standard/optional

IP67

● Standard ○ Auf Anfrage - Nicht verfügbar [] mit Hardware- und/oder Software-Option *basierend auf ISO9283