

P-1000iA






Charge admissible
au poignet: **15 kg**



Rayon:
2896 mm

Axes	Répétabilité (mm)	Masse unité mé- canique (kg)	Rayon [°]							Vitesse de mouvement[°/s]							J4 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)	J5 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)	J6 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)	J7 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)
			J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7				
7	± 0.5	700	±110	+85/ -65	+120/ -120	+90/ -70	±720	±720	±720	125	125	120	120	200	200	200	-	-	-	-

Enveloppe de travail

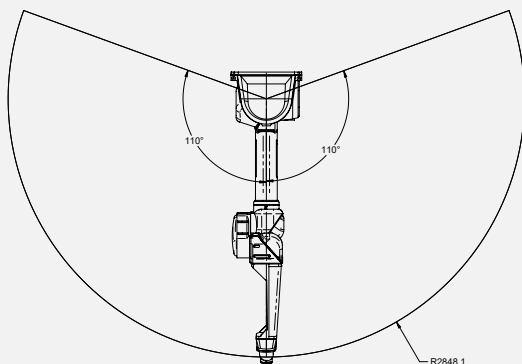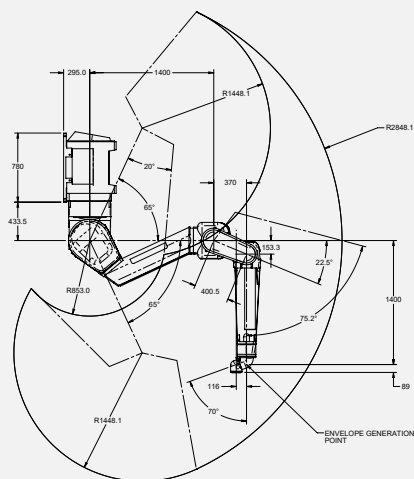

Robot

P-1000iA

Empreinte au sol [mm]	800 x 780
Fixation au sol	-
Fixation à l'envers	•
Fixation au mur	-
Fixation en angle	-



Contrôleur

R-30iB Plus

Armoire Open Air	-
Armoire Mate	-
Armoire Taille A	•
Armoire Taille B	-
iPendant Touch	•
Option boîtier ISTP pour iPendant	-

Raccordements électriques

Tension 50/60Hz triphasée [V]	380-575
Tension 50/60Hz monophasée [V]	-
Consommation d'énergie moyenne [kW]	3.5

Services intégrés

Signaux entrée/sortie intégrés sur l'axe 3 [prise EE]	-
Alimentation d'air intégrée	-

Environnement

Niveau sonore [dB]	<86.4
Température ambiante [° C]	0-45

Protection

Certification en zone explosive	*6
---------------------------------	----

*6) ATEX cat. certifiée II groupes 2G et 2D

• Standard o Sur demande - Non disponible [] avec option matériel ou logiciel