

# M-900iB/360E





Max. Gewicht am Handgelenk: **360 kg**



Max. Reichweite: **2655 mm**

Achszahl	Wiederholgenauigkeit (mm)	Gewicht der Mechanik (kg)	Arbeitsbereich (°)						Achsgeschwindigkeit (°/s)						A4 Moment/Trägheit (Nm/kgm <sup>2</sup> )	A5 Moment/Trägheit (Nm/kgm <sup>2</sup> )	A6 Moment/Trägheit (Nm/kgm <sup>2</sup> )
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A1	A2	A3	A4	A5	A6			
6	± 0.1	1540	370	151	224	720	250	720	100	105	100	110	110	180	2330/500	2330/500	1280/360

## Arbeitsbereich

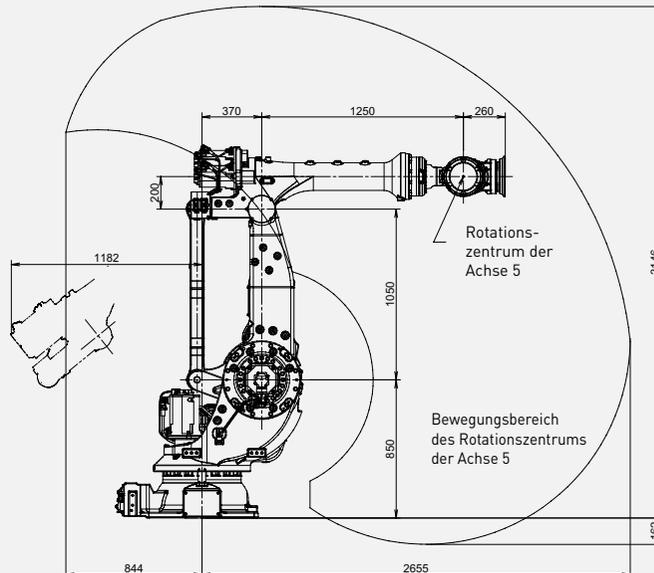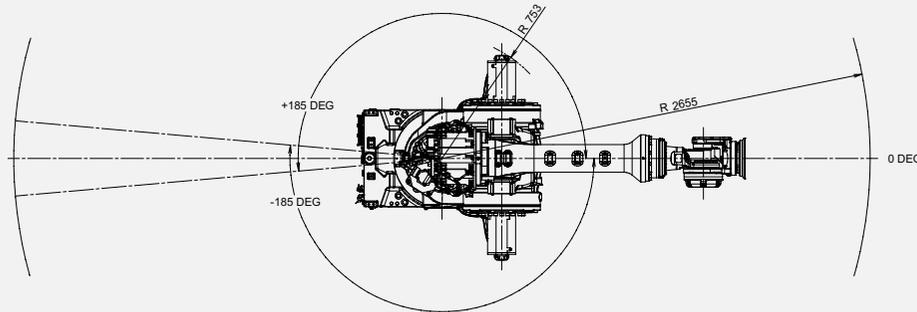

Bewegungsbereich kann je nach Montagewinkel eingeschränkt sein.



## Roboter

**M-900iB/360E**

Roboter aufstellmaße [mm]

830 x 610

Bodenmontage

●

Deckenmontage

●

Wandmontage

●



## Steuerung

**R-30iB Plus**

Schaltschranktyp Open Air

-

Schaltschranktyp Mate

-

Schaltschranktyp A

●

Schaltschranktyp B

○

iPendant Touch (Standard)

●

## Stromanschlüsse

Elektrische Spannung 50/60Hz, 3 Phasen [V]

380-575

Elektrische Spannung 50/60Hz, 1 Phase [V]

-

Durchschnittliche Leistung [kW]

3

## Integrierte Funktionen

Integrierte Signale am Oberarm In / Out (Haltesignale)

8/8

Integrierte Luftzufuhr

2

## Umgebung

Schallleistungspegel [dB]

73.9

Umgebungstemperatur [° C]

0-45

## Schutzart

Mechanik Standard/optional

IP54/IP56

Handgelenk & A3 Arm Standard/optional

IP67

● Standard    ○ Auf Anfrage    - Nicht verfügbar    ( ) mit Hardware- und/oder Software-Option