

NEUE FANUC STEUERUNG R-30iB Plus

FANUC

- **Hohe Zuverlässigkeit** durch die R-30iB Basishardware
- **Verbesserung der Leistung** durch Highspeed CPU und Prozessoptimierung
- **Speichererweiterung**
DRAM: 128MB → 1 GB
FROM: 128MB → Max 256 MB
(64MB, 128MB, 256MB)
- **Gigabit Ethernet Support**
- **IIoT bereit**



Die neue Robotersteuerung R-30iB Plus

- Neue Bedieneroberfläche iHMI
- Durch die Nutzung der geführten Programmier-unterstützung können Erstnutzer ein Programm für eine einfache Handlingaufgabe in nur 30 Minuten erstellen und ausführen
- Erfahrene FANUC-Anwender können den Roboter wie gewohnt programmieren
- Verbesserte Effizienz durch vereinfachte Systemeinrichtung und Wartung
- Schnellerer Signalverarbeitungszyklus
- Neue Kameraschnittstelle und vereinfachte Kabelkonfiguration für die Bildverarbeitungsfunktion

Neue grafische Benutzeroberfläche

iHMI




Home Bildschirm

Einheitliches Design mit CNC
Kürzere Rüstzeit durch ein Minimum an notwendiger
Menüstruktur



Einrichtungsassistent

Schritt für Schritt Anleitung auf dem iPendant um den Bediener
durch den Installationsprozess zu führen

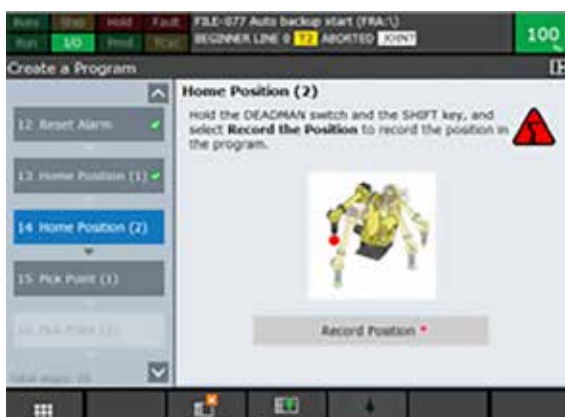

Guide für die Programmerstellung

Schritt für Schritt Anleitung auf dem iPendant um den Bediener
durch die Programmerstellung zu führen



Produktionsüberwachung

Grafikdisplay des Produktionsstatus auf dem iPendant