Paint Mate 200*i*A/5L (Langer Arm)

Max. Gewicht am Handgelenk: **5 kg**

Max. Reichweite: **892 mm**

Achsanzahl	Wiederhol-genauigkeit (mm)	Gewicht der Mechanik (kg)	Arbeitsbereich (°)						Achsgeschwindigkeit (°/s)						A4 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)	A5 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)	A6 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A1	A2	A3	A4	A5	A6			
6	± 0.03	37	340	230	373	380	240	720	270	270	270	450	450	720	11.9/0.3	11.9/0.3	6.7/0.1

Arbeitsbereich

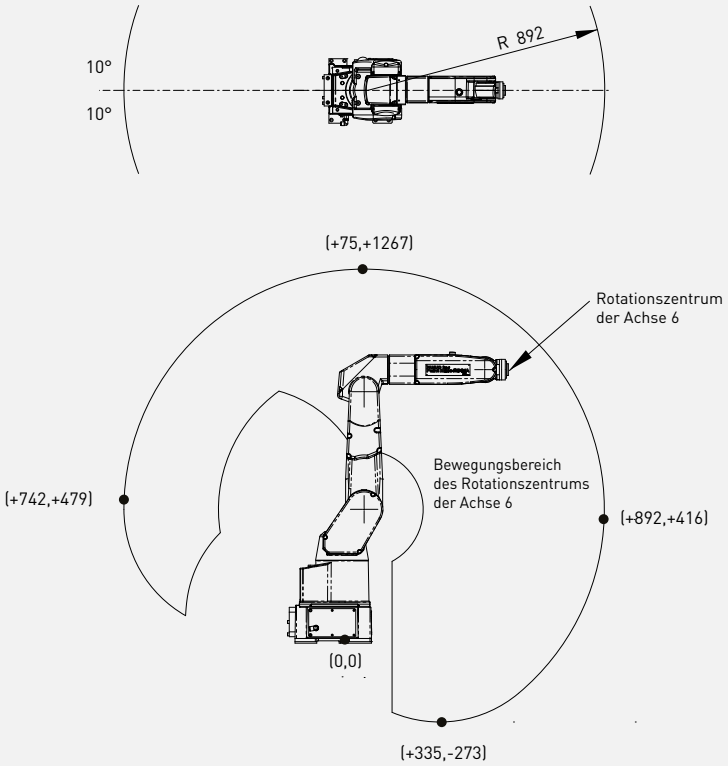

Bewegungsbereich kann je nach Montagewinkel eingeschränkt sein.

Robot	**Paint Mate 200*i*A/5L**
Roboteraufstellmaße [mm]	260 x 265
Bodenmontage	●
Deckenmontage	●
Wandmontage	●
Winkelmontage	●
Steuerung	**R-30*i*B Plus**
Schaltschranktyp Open Air	-
Schaltschranktyp Mate	●
Schaltschranktyp A	-
Schaltschranktyp B	-
*i*Pendant Touch (Standard)	●
ISTP Option	-
Stromanschlüsse	
Elektrische Spannung 50/60Hz, 3 Phasen [V]	-
Elektrische Spannung 50/60Hz ,1 Phase [V]	200-230
Durchschnittliche Leistung [kW]	0.5
Integrierte Funktionen	
Integrierte Signale am Oberarm In / Out (Haltesignale)	-
Integrierte Luftzufuhr	-
Umgebung	
Schallleistungspegel [dB]	< 70
Umgebungstemperatur [° C]	0-45
Schutzart	
Zertifiziert für gefährliche Bereiche	*5

*5) ATEX-zertifiziert Kat. II Gruppe 2G und 2D

● Standard ○ Auf Anfrage - Nicht verfügbar ( ) mit Hardware- und/oder Software-Option

Technische Angaben können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Alle Rechte vorbehalten. ©2023 FANUC Europe Corporation