

SR-6iA




Charge admissible
au poignet: **6 kg**



Rayon:
650 mm

Axes	Répétabilité (mm)	Masse unité mécanique (kg)	Rayon (°)						Vitesse de mouvement(°/s)						J4 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)	J5 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)	J6 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)
			J1	J2	J3	J4	J5	J6	J1	J2	J3	J4	J5	J6			
4	± 0.01 (J1,J2, J3) ± 0.004 (J4)	30	296	300	210mm	1440	-	-	440	700	2000 mm/sec	2500	-	-	0.12	-	-

Enveloppe de travail

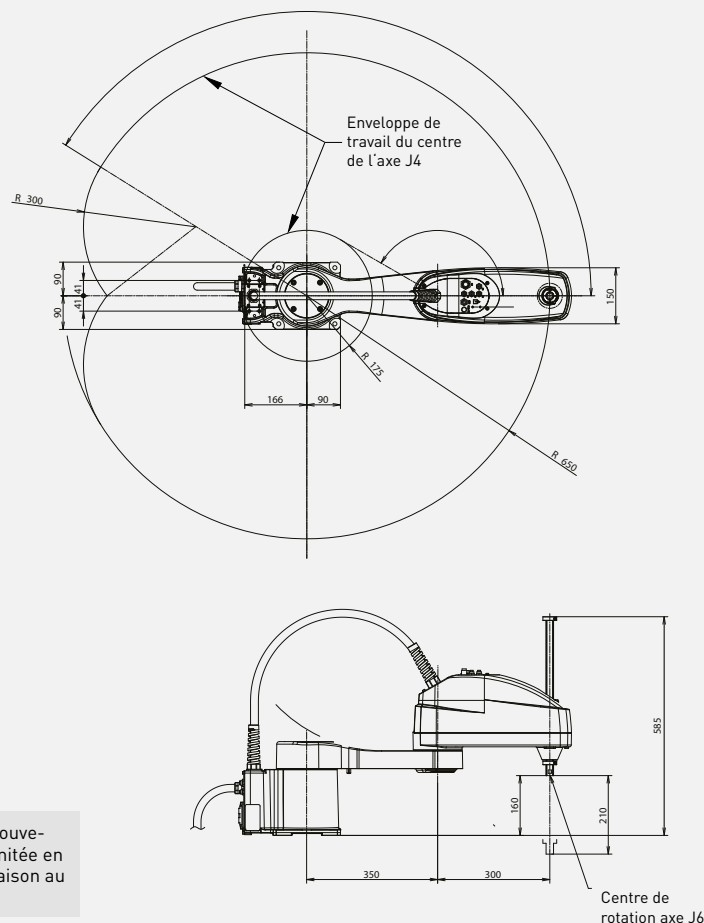

L'amplitude des mouvements peut être limitée en fonction de l'inclinaison au montage !



Robot

SR-6iA

Empreinte au sol [mm]	180 x 256 (397)
Fixation au sol	●
Fixation à l'envers	-
Fixation inclinée	-
Fixation au mur	○



Contrôleur

R-30iB Plus

Compact Plus	●
Armoire Open Air	-
Armoire Mate	-
Armoire Taille A	-
Armoire Taille B	-
iPendant Touch	-

Raccordements électriques

Tension 50/60Hz triphasée [V]	-
Tension 50/60Hz monophasée [V]	200-230
Consommation d'énergie moyenne [kW]	0.35

Services intégrés

Signaux entrée/sortie intégrés sur l'axe 3 [prise EE]	4/4
Alimentation d'air intégrée	2
Électrovanne intégrée	2

Environnement

Niveau sonore [dB]	<70
Température ambiante [° C]	0-45

Protection

Indice de protection / en option	IP20
Poignet et bras J3 standard / en option	IP20

Données annexes

Force de poussée [Newton]	200
---------------------------	-----