

M-20iB/35S





Max. Gewicht am Handgelenk: **35 kg**



Max. Reichweite: **1445 mm**

Achszahl	Wiederholgenauigkeit (mm)	Gewicht der Mechanik (kg)	Arbeitsbereich [°]							Achsgeschwindigkeit [°/s]							A4 Moment/Trägheit (Nm/kgm ²)	A5 Moment/Trägheit (Nm/kgm ²)	A6 Moment/Trägheit (Nm/kgm ²)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	E1	A1	A2	A3	A4	A5	A6	E1			
6	± 0.02*	205	340 (360)	240	301,5	400	260	540	-	205	205	260	415	415	880	-	51 / 2.2	51 / 2.2	31 / 1.2

Arbeitsbereich

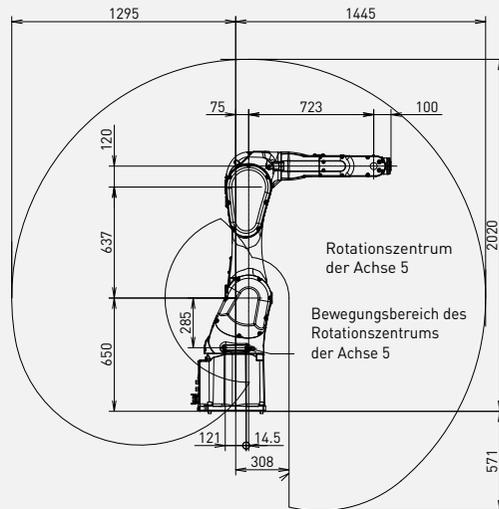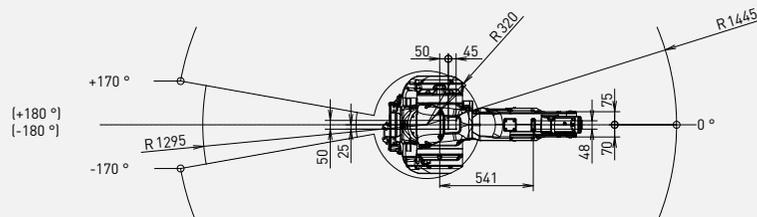

Robot

Roboter aufstellmaße [mm]

M-20iB/35S

383 x 343

Bodenmontage

●

Deckenmontage

●

Wandmontage

●



Steuerung

R-30iB Plus

Schaltschranktyp Open Air

-

Schaltschranktyp Mate

-

Schaltschranktyp A

●

Schaltschranktyp B

○

iPendant Touch (Standard)

●

Stromanschlüsse

Elektrische Spannung 50/60Hz, 3 Phasen [V]

380-575

Elektrische Spannung 50/60Hz, 1 Phase [V]

-

Durchschnittliche Leistung [kW]

1

Integrierte Funktionen

Integrierte Signale am Oberarm In / Out (Haltesignale)

8/2

Integrierte Luftzufuhr

1

Umgebung

Schallleistungspegel [dB]

< 73.2

Umgebungstemperatur [° C]

0-45

Schutzart

Mechanik Standard/optional

IP67

Handgelenk & A3 Arm Standard/optional

IP67

● Standard ○ Auf Anfrage - Nicht verfügbar () mit Hardware- und/oder Software-Option *basierend auf IS09283