

M-410/800F-32C




Charge admissible
au poignet: **800 kg**



Rayon:
3203 mm

Axes	Répétabilité (mm)	Masse unité mécanique (kg)	Rayon (°)						Vitesse de mouvement(°/s)						J4 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)	J5 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)	J6 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)
			J1	J2	J3	J4	J5	J6	E1	J2	J3	J4	J5	J6			
4	± 0.05	2500	370	144	136	720	-	-	65	65	65	125	-	-	830	-	-

Enveloppe de travail

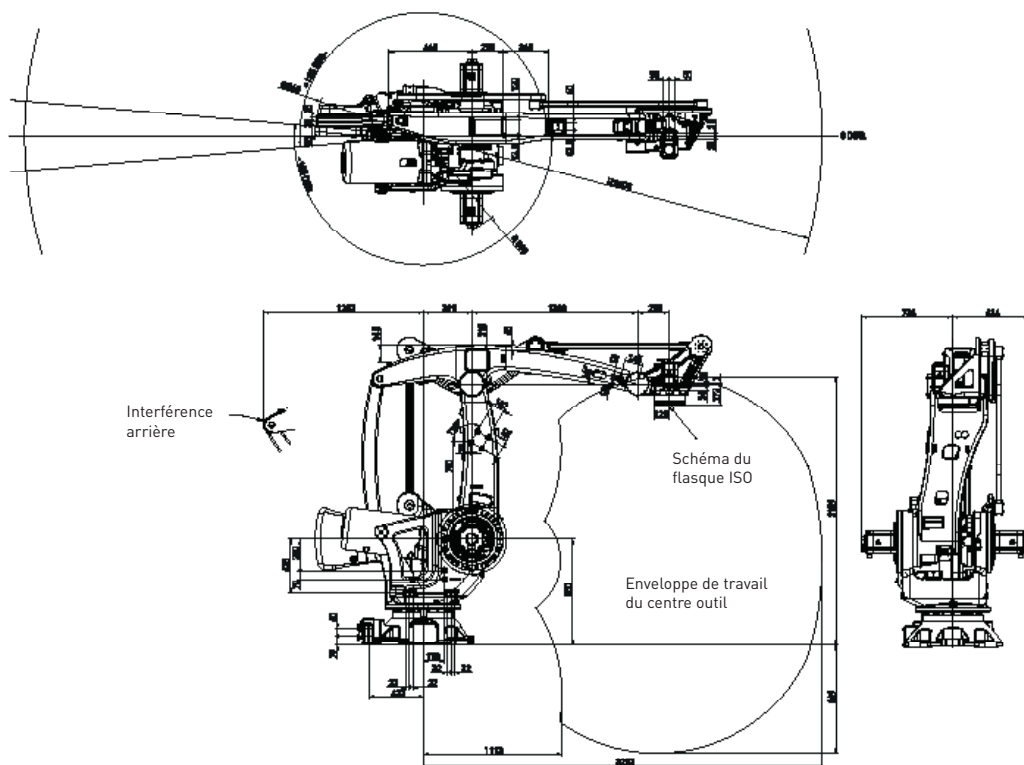

Robot

M-410/800F-32C

Empreinte au sol [mm]	884 x 784
Fixation au sol	●
Fixation à l'envers	-
Fixation au mur ou en angle	-



Contrôleur

R-50iA

Armoire Mate	-
Armoire Taille A	●
Armoire Taille C	○
iPendant Touch	●

Raccordements électriques

Tension 50/60Hz triphasée [V]	380-575
Tension 50/60Hz monophasée [V]	-
Consommation d'énergie moyenne [kW]	-

Services intégrés

Signaux entrée/sortie intégrés sur l'axe 3 [prise EE]	8/8
Alimentation d'air intégrée	2

Environnement

Niveau sonore [dB]	< 70
Température ambiante [° C]	0-45

Protection

Indice de protection / en option	IP54
Poignet et bras J3 standard / en option	IP54
Classification (ISO Classe 4)	-

● Standard ○ Sur demande - Non disponible [] avec option matériel ou logiciel