

M-10iD/8L




Charge admissible
au poignet: **8 kg**



Rayon:
2032 mm

Axes	Répétabilité (mm)	Masse unité mécanique (kg)	Rayon (°)						Vitesse de mouvement(°/s)						J4 Moment/ Inertie (Nm/kgm ²)	J5 Moment/ Inertie (Nm/kgm ²)	J6 Moment/ Inertie (Nm/kgm ²)
			J1	J2	J3	J4	J5	J6	J1	J2	J3	J4	J5	J6			
6	± 0.03*	180	340 (370)	235	455	380	280 (360)*21)	540 (900)*21)	210	210	220	430	450	720	16.1/0.63	16.1/0.63	5.9/0.061

Enveloppe de travail

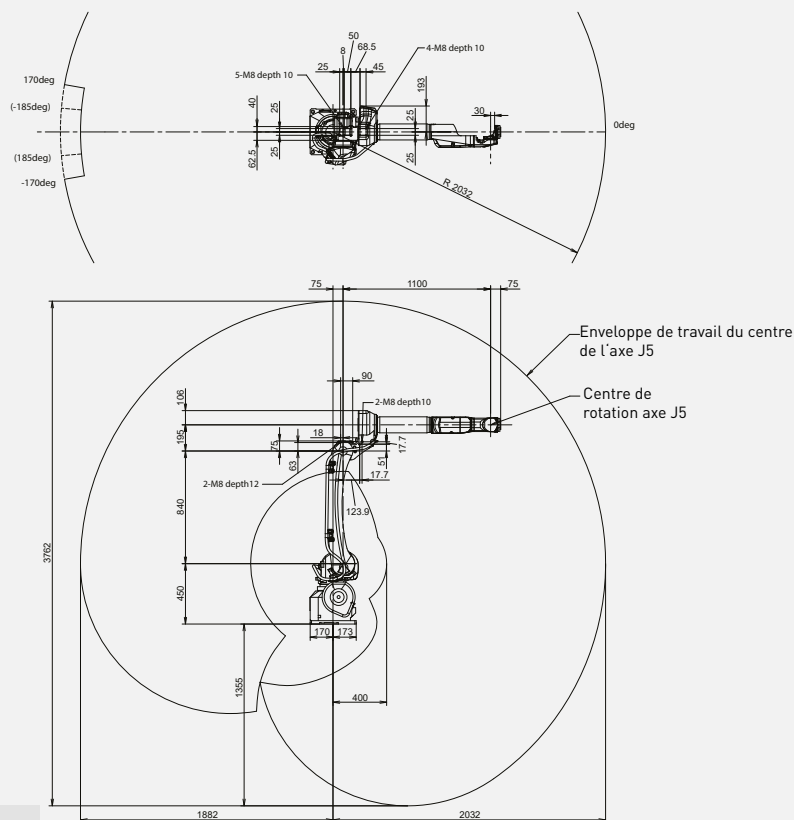

L'enveloppe de travail peut être limitée en fonction de l'angle de montage!



Robot

M-10iD/8L

Empreinte au sol [mm]

343 x 343

Fixation au sol



Fixation à l'envers



Fixation au mur ou en angle



Contrôleur

R-30iB Plus

Armoire Open Air



Armoire Mate



Armoire Taille A



Armoire Taille B



iPendant Touch



Raccordements électriques

Tension 50/60Hz triphasée [V]

380-575

Tension 50/60Hz monophasée [V]



Consommation d'énergie moyenne [kW]

1

Services intégrés

Signaux entrée/sortie intégrés sur l'axe 3 [prise EE]

8/8

Alimentation d'air intégrée

1

Environnement

Niveau sonore [dB]

57.4

Température ambiante [° C]

0-45

Protection

Indice de protection / en option

IP54

Poignet et bras J3 standard / en option

IP67

*21) Gamme étendue pour le type de câble externe

● Standard

○ Sur demande

- Non disponible

[] avec option matériel ou logiciel

*Basé sur ISO9283