

R-2000/225F-27E




Charge admissible
au poignet:
225 / 240 *1)



Rayon:
2655 mm

Axes	Répétabilité (mm)	Masse unité mécanique (kg)	Rayon (°)						Vitesse de mouvement(°/s)						J4 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)	J5 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)	J6 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)
			J1	J2	J3	J4	J5	J6	J1	J2	J3	J4	J5	J6			
6	± 0.05	1105	370	136	357	720	250	720	120	110	115	145	145	240	1590 (1400 *1) /250	1590 (1400 *1) /250	800/200

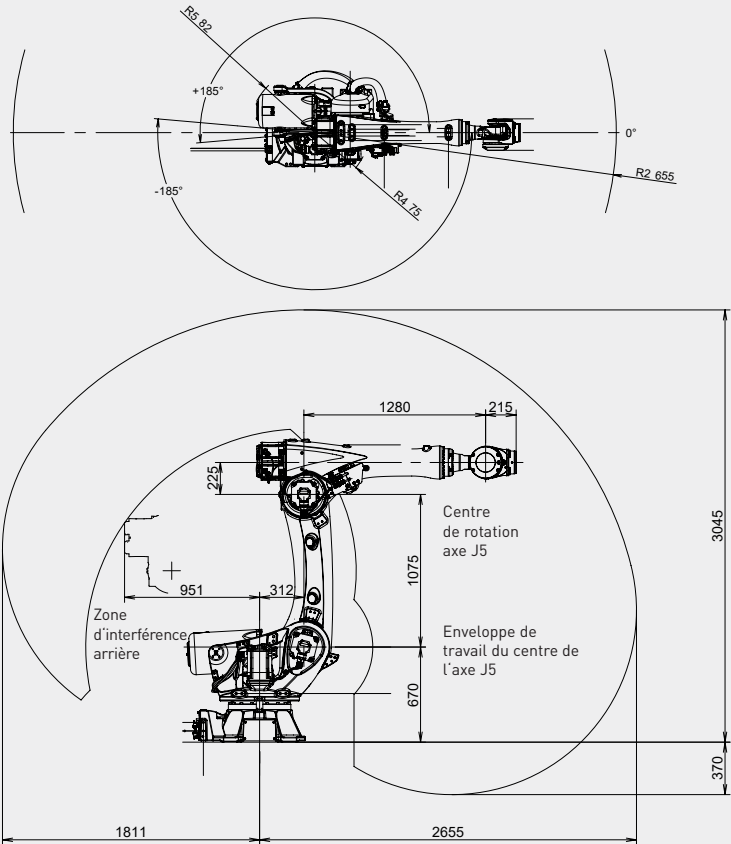

Robot

R-2000/225F-27E

Empreinte au sol [mm]	745 x 605
Fixation au sol	•
Fixation à l'envers	-
Fixation au mur ou en angle	-



Contrôleur

R-50iA

Armoire Mate	-
Armoire Taille A	•
Armoire Taille C	o
iPendant Touch	•

Raccordements électriques

Tension 50/60Hz triphasée [V]	380-575
Tension 50/60Hz monophasée [V]	-
Consommation d'énergie moyenne [kW]	2.5

Services intégrés

Signaux entrée/sortie intégrés sur l'axe 3 [prise EE]	8/8
Alimentation d'air intégrée	1

Environnement

Niveau sonore [dB]	<70
Température ambiante [° C]	0-45

Protection

Indice de protection / en option	IP54
Poignet et bras J3 standard / en option	IP67

• Standard o Sur demande - Non disponible [] avec option matériel ou logiciel