

M-1000/550F-46A





Charge admissible
au poignet: **550 kg**



Rayon:
4601 mm

Axes	Répétabilité (mm)	Masse unité mécanique (kg)	Rayon (°)						Vitesse de mouvement(°/s)						J4 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)	J5 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)	J6 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)
			J1	J2	J3	J4	J5	J6	E1	J2	J3	J4	J5	J6			
6	± 0.1	5800	360	145	330	720	240	720	75	60	60	85	85	115	5280/1100	5280/1100	2520/750

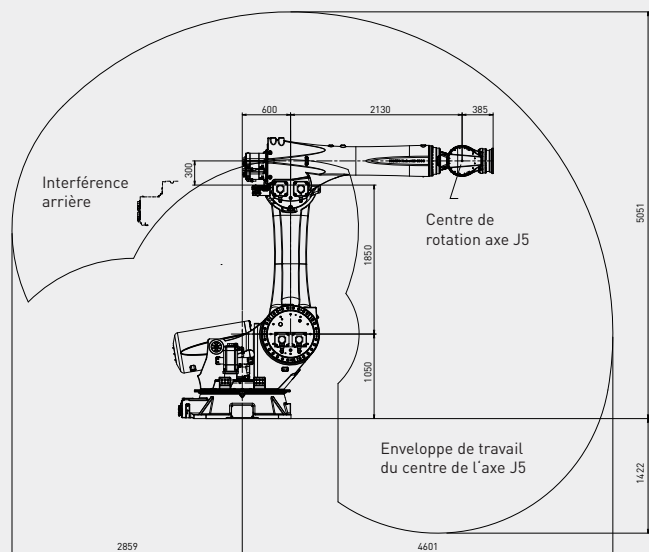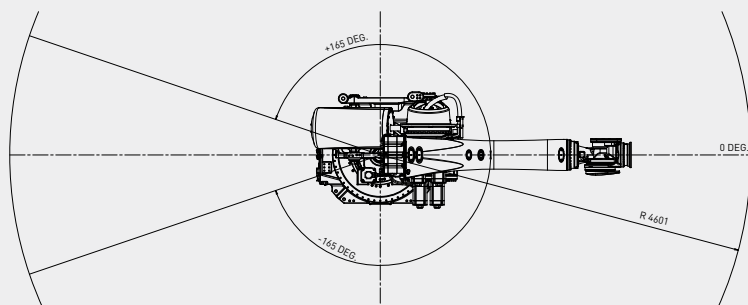

Robot

M-1000/550F-46A

Empreinte au sol [mm]	1350 x 1210
Fixation au sol	•
Fixation à l'envers	-
Fixation au mur ou en angle	-



Contrôleur

R-50iA

Armoire Mate	-
Armoire Taille A	•
Armoire Taille C	○
iPendant Touch	•

Raccordements électriques

Tension 50/60Hz triphasée [V]	380-575
Tension 50/60Hz monophasée [V]	-
Consommation d'énergie moyenne [kW]	8

Services intégrés

Signaux entrée/sortie intégrés sur l'axe 3 [prise EE]	8/8
Alimentation d'air intégrée	2

Environnement

Niveau sonore [dB]	72
Température ambiante [° C]	0-45

Protection

Indice de protection / en option	IP54
Poignet et bras J3 standard / en option	IP67
Classification (ISO Classe 4)	

• Standard ○ Sur demande - Non disponible [] avec option matériel ou logiciel