
M-800/60-20B

Max. Gewicht am Handgelenk: **60 kg**

Max. Reichweite: **2040 mm**

Achsanzahl	Wiederhol-genauigkeit (mm)	Gewicht der Mechanik (kg)	Arbeitsbereich (°)						Achsgeschwindigkeit (°/s)						A4 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)	A5 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)	A6 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A1	A2	A3	A4	A5	A6			
6	± 0.015*	820	370	225	340	720	250	720	150	150	150	260	260	400	210/30	210/30	130/20

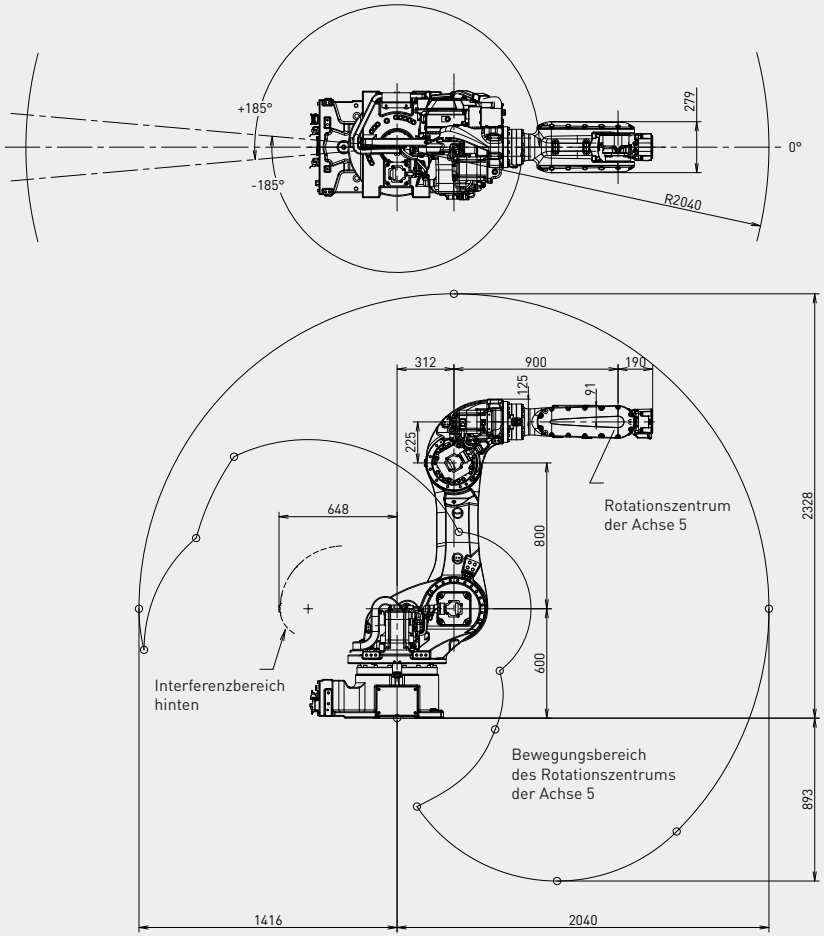

Roboter	**M-800/60-20B**
Roboteraufstellmaße [mm]	678 x 536
Bodenmontage	●
Deckenmontage	-
Wandmontage	-
Steuerung	**R-50*i*A**
Schaltschranktyp Mate	-
Schaltschranktyp A	●
Schaltschranktyp C	○
*i*Pendant Touch (Standard)	●
Stromanschlüsse	
Elektrische Spannung 50/60Hz, 3 Phasen [V]	380-575
Elektrische Spannung 50/60Hz ,1 Phase [V]	-
Durchschnittliche Leistung [kW]	2.5
Integrierte Funktionen	
Integrierte Signale am Oberarm In / Out (Haltesignale)	8/8
Integrierte Luftzufuhr	1
Umgebung	
Schallleistungspegel [dB]	70
Umgebungstemperatur [° C]	0-45
Schutzart	
Mechanik Standard/optional	IP54
Handgelenk & A3 Arm Standard/optional	IP67
Reinraumklasse (ISO Klasse 4)	

● Standard ○ Auf Anfrage - Nicht verfügbar ( ) mit Hardware- und/oder Software-Option *basierend auf ISO9283

Technische Angaben können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Alle Rechte vorbehalten. ©2026 FANUC Europe Corporation