

R-2000iC/190S





Charge admissible
au poignet:
190 kg



Rayon:
2040 mm

Axes	Répétabilité (mm)	Masse unité mécanique (kg)	Rayon (°)						Vitesse de mouvement(°/s)						J4 Moment/ Inertie (Nm/kgm ²)	J5 Moment/ Inertie (Nm/kgm ²)	J6 Moment/ Inertie (Nm/kgm ²)
			J1	J2	J3	J4	J5	J6	J1	J2	J3	J4	J5	J6			
6	± 0.03	1135	330	210	340	306	250	720	105	90	145	120	120	200	1200/200	1200/200	630/180

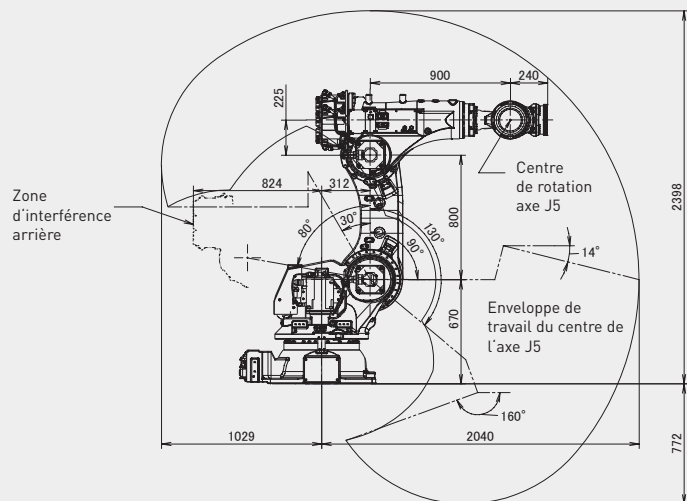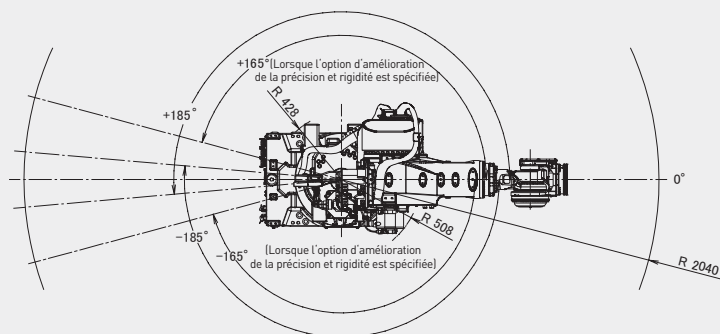

Robot

R-2000iC/190S

Empreinte au sol [mm]	771x610
Fixation au sol	•
Fixation à l'envers	•
Fixation au mur ou en angle	-



Contrôleur

R-30iB Plus

Armoire Open Air	-
Armoire Mate	-
Armoire Taille A	•
Armoire Taille B	○
iPendant Touch	•

Raccordements électriques

Tension 50/60Hz triphasée [V]	380-575
Tension 50/60Hz monophasée [V]	-
Consommation d'énergie moyenne [kW]	3

Services intégrés

Signaux entrée/sortie intégrés sur l'axe 3 [prise EE]	8/8
Alimentation d'air intégrée	2

Environnement

Niveau sonore [dB]	70.5
Température ambiante [° C]	0-45

Protection

Indice de protection / en option	IP54
Poignet et bras J3 standard / en option	IP67

• Standard ○ Sur demande - Non disponible [] avec option matériel ou logiciel