

SR-3iA/U




Charge admissible
au poignet: **3 kg**



Rayon:
350 mm

Axes	Répétabilité (mm)	Masse unité mécanique (kg)	Rayon (°)						Vitesse de mouvement (°/s)						J4 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)	J5 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)	J6 Moment/ Inertie (Nm/kgm²)
			J1	J2	J3	J4	J5	J6	J1	J2	J3	J4	J5	J6			
4	± 0.02 (J1, J2), ± 0.01 (J3), $\pm 0.005^\circ$ (J4)	64	290	290	450/ 300mm*	1440	-	-	440	500	2800 mm/sec	1700	-	-	0.45	-	-

Enveloppe de travail

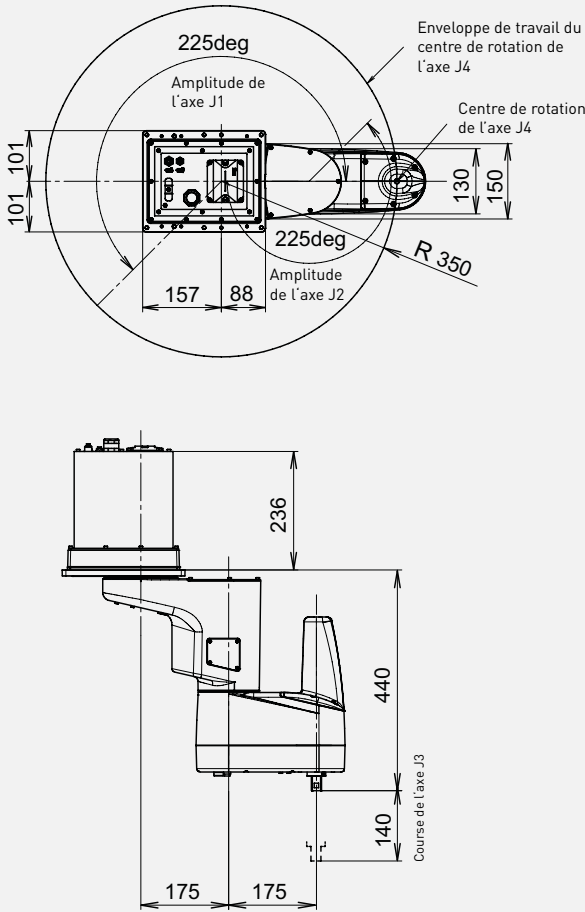

Robot

SR-3iA/U

Empreinte au sol [mm]	202x245
Fixation au sol	-
Fixation à l'envers	•
Fixation inclinée	-
Fixation au mur	-



Contrôleur

R-30iB Plus

Compact Plus	•
Armoire Open Air	-
Armoire Mate	-
Armoire Taille A	-
Armoire Taille B	-
iPendant Touch	-

Raccordements électriques

Tension 50/60Hz triphasée [V]	-
Tension 50/60Hz monophasée [V]	200-230
Consommation d'énergie moyenne [kW]	0.25

Services intégrés

Signaux entrée/sortie intégrés sur l'axe 3 [prise EE]	4/4
Alimentation d'air intégrée	2
Électrovanne intégrée	2

Environnement

Niveau sonore [dB]	< 70
Température ambiante [° C]	0-45

Protection

Indice de protection / en option	IP20 / IP 65
Poignet et bras J3 standard / en option	IP20 / IP 65

Données annexes

Force de poussée [Newton]	150
Vitesse linéaire max. au point de centrage de l'outil (mm/sec)	-
Classe de propreté	-