

R-2000/125F-31E





Max. Gewicht am
Handgelenk: **125 kg**



Max. Reichweite:
3100 mm

Achszahl	Wiederhol- genauigkeit (mm)	Gewicht der Mechanik (kg)	Arbeitsbereich [°]						Achsgeschwindigkeit [°/s]						A4 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)	A5 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)	A6 Moment/ Trägheit (Nm/kgm²)
			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A1	A2	A3	A4	A5	A6			
6	± 0.05	1125	370	136	346	720	250	720	130	120	140	220	220	300	760/100	760/100	415/75

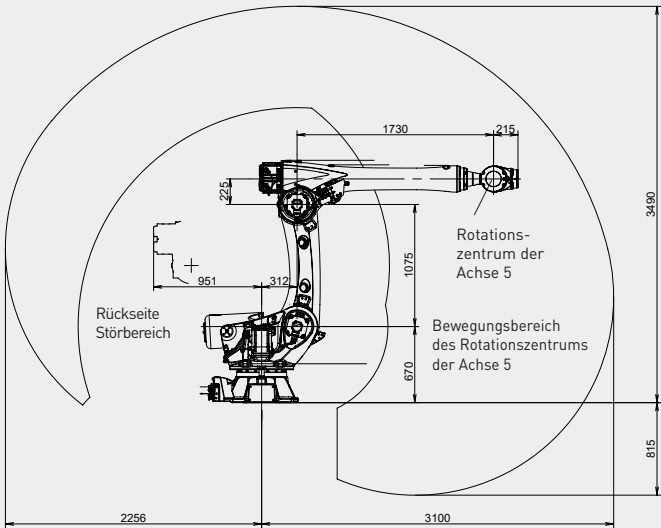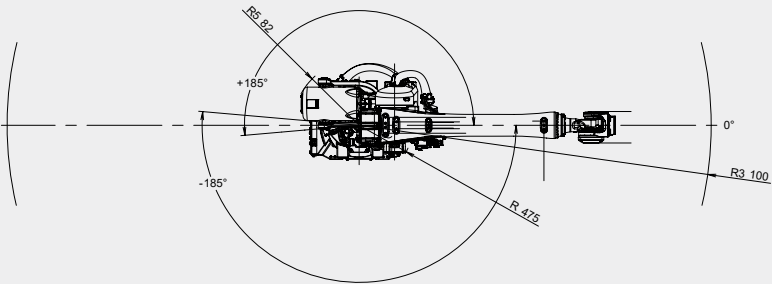

Roboter

R-2000/125F-31E

Roboteraufstellmaße [mm]

745 x 605

Bodenmontage

●

Deckenmontage

-

Wandmontage

-



Steuerung

R-50iA

Schaltschranktyp Mate

-

Schaltschranktyp A

●

Schaltschranktyp C

○

Teach Pendant

●

Stromanschlüsse

Elektrische Spannung 50/60Hz, 3 Phasen [V]

380-575

Elektrische Spannung 50/60Hz ,1 Phase [V]

-

Durchschnittliche Leistung [kW]

2.5

Integrierte Funktionen

Integrierte Signale am Oberarm In / Out (Haltesignale)

8/8

Integrierte Luftzufuhr

1

Umgebung

Schallleistungspegel [dB]

<70

Umgebungstemperatur [° C]

0-45

Schutzart

Mechanik Standard/optional

IP54

Handgelenk & A3 Arm Standard/optional

IP67

● Standard ○ Auf Anfrage - Nicht verfügbar [] mit Hardware- und/oder Software-Option